


A close-up photograph of a white, textured fabric, possibly a bedsheet or pillowcase, showing soft, natural folds and subtle shadows. The lighting is even, highlighting the fine texture of the material.

**SNOWSOUND® FIBER TEXTILES**







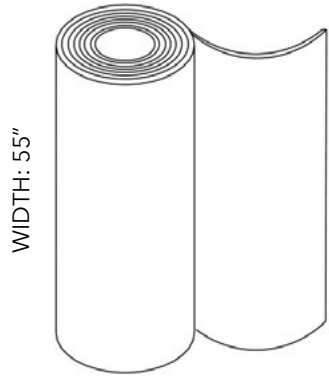

**FABRIC ROLL SIZE:**

27.3 YARDS

8.7 YARDS

**PHYSICAL PROPERTIES**

**Content:** 100% Fire Resistant, Acoustic Sound Absorbing Polyester Fibers with Patented Snowsound Technology

**Backing:** Unbacked

**Width:** 55" // 140 cm (tolerance + 0 - 3 cm)

**Weight:** 10.0 oz per square yard / 15.4 oz per linear yard

**Thickness:** 1 mm

**ACOUSTIC PERFORMANCE AND NOISE REDUCTION RATING**

**Absorption Coefficient and NRC:**

Class A Sound Absorption per ISO 11654 achievable depending on installation. Please refer to technical sheets for details.

**PERFORMANCE**

**Flame Resistance:**

Passes NFPA 701 // NFPA 260 // CAL. TB 117 // UL 723 Class A // ASTM E 84 Class A

**Environment:**

100% Recyclable and GREENGUARD GOLD Certified

**Abrasion Resistance:**

50,000 rubs /cycles (tested according to Martindale Method)

**Colorfastness to Light:**

Grade 7 - "Outstanding" (Passes AATCC 16 / ISO 105-B02:2014)

**Colorfastness to Crocking:**

Wet - Grade 5. Dry - Grade 4/5. (Passes AATCC 8 / ISO 105-X12: 2016)

**Propensity to Surface Fuzzing and Pilling:**

Grade 5 - "no change" (Passes ISO 12945-2:2002)

**Washing and Maintenance:**

Normal machine washing up to 86 degrees Fahrenheit. Ironing on low heat acceptable. Dry cleaning is acceptable (any solvent except Trichloroethylene). Do not tumble dry.



Gray Ice (8.7 yd) 7F3-8-300  
Gray Ice (27.3 yd) 7F3-25-300



Gray Beige (8.7 yd) 7F3-8-304  
Gray Beige (27.3 yd) 7F3-25-304



Gray Taupe (8.7 yd) 7F3-8-303  
Gray Taupe (27.3 yd) 7F3-25-303



Azure (8.7 yd) 7F3-8-305  
Azure (27.3 yd) 7F3-25-305



Gray Burgundy (8.7 yd) 7F3-8-306  
Gray Burgundy (27.3 yd) 7F3-25-306




Gray Plum (8.7 yd) 7F3-8-307  
Gray Plum (27.3 yd) 7F3-25-307



Gray Blue (8.7 yd) 7F3-8-308  
Gray Blue (27.3 yd) 7F3-25-308



Gray Green (8.7 yd) 7F3-8-309  
Gray Green (27.3 yd) 7F3-25-309



Gray Gold (8.7 yd) 7F3-8-310  
Gray Gold (27.3 yd) 7F3-25-310





Anthracite (8.7 yd) 7F3-8-302  
Anthracite (27.3 yd) 7F3-25-302


# SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: PLANARE  
Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 10cm (D=10cm)  
Installation: Distance from the wall 10cm (D=10cm)

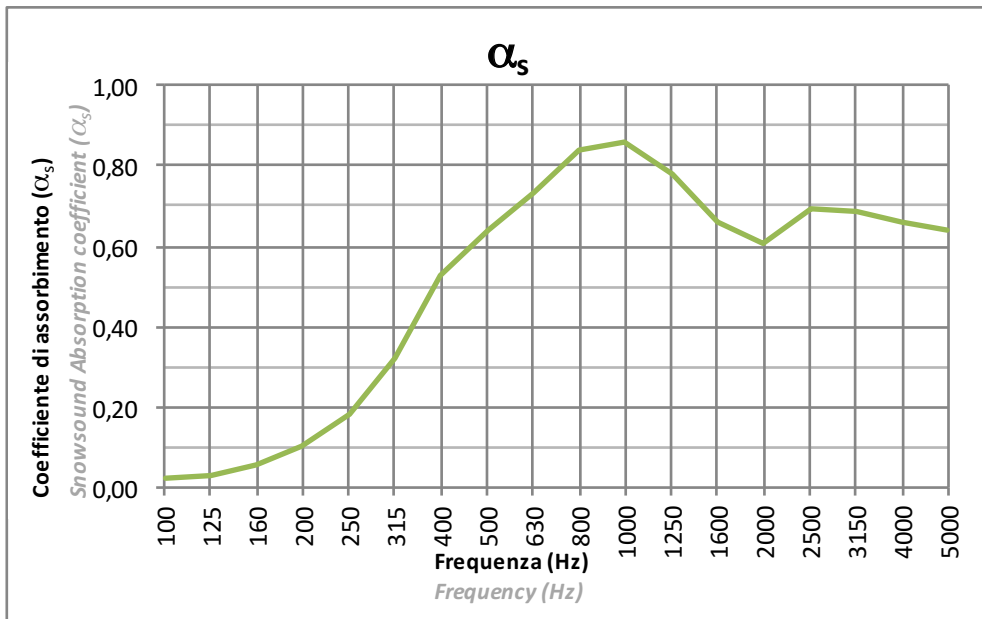

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


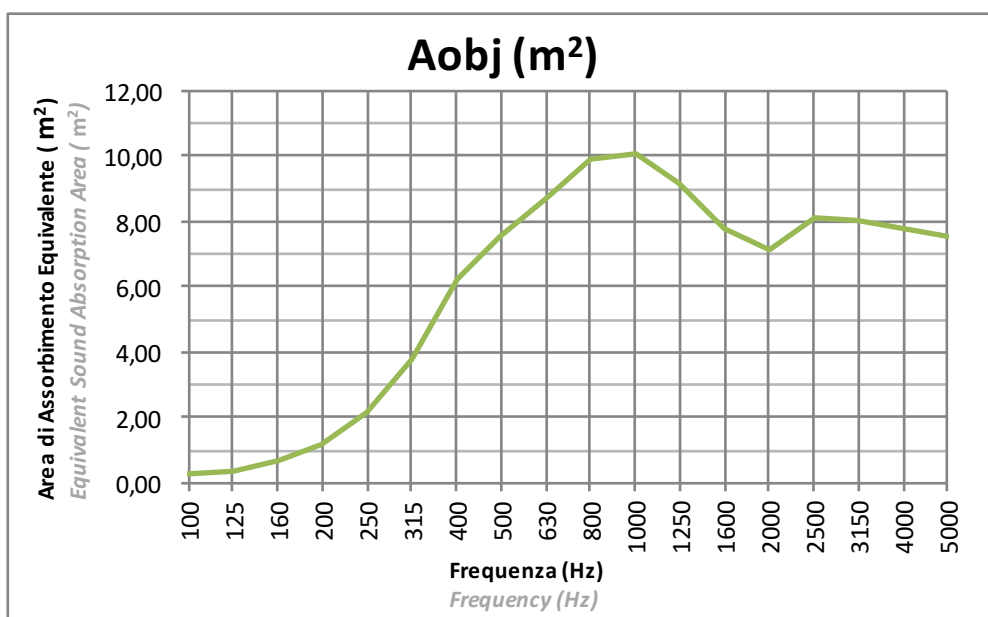


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


# SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: PLANARE  
Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 20cm (D=20cm)  
Installation: Distance from the wall 20cm (D=20cm)

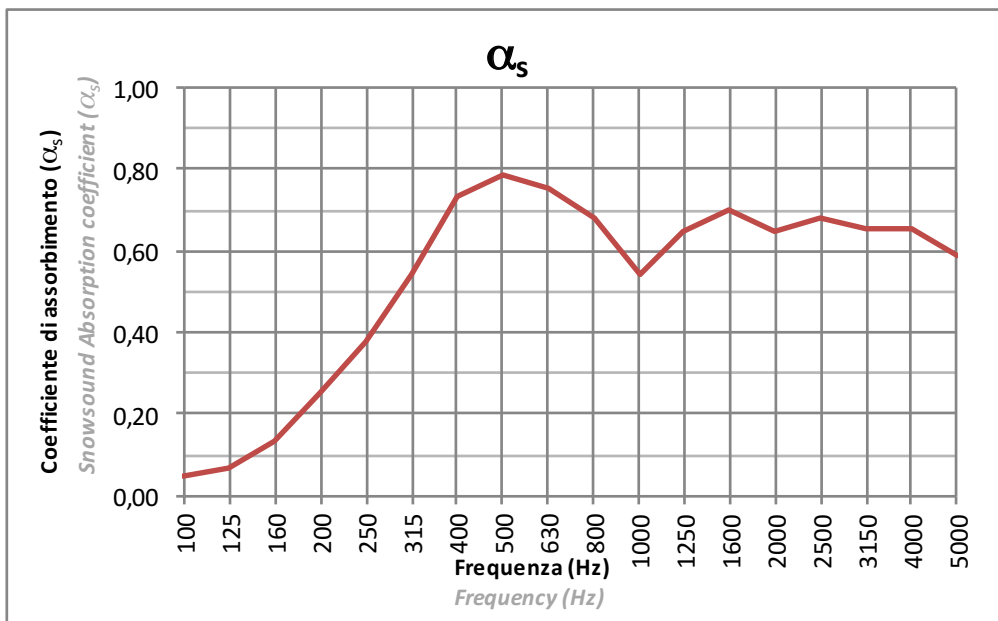

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


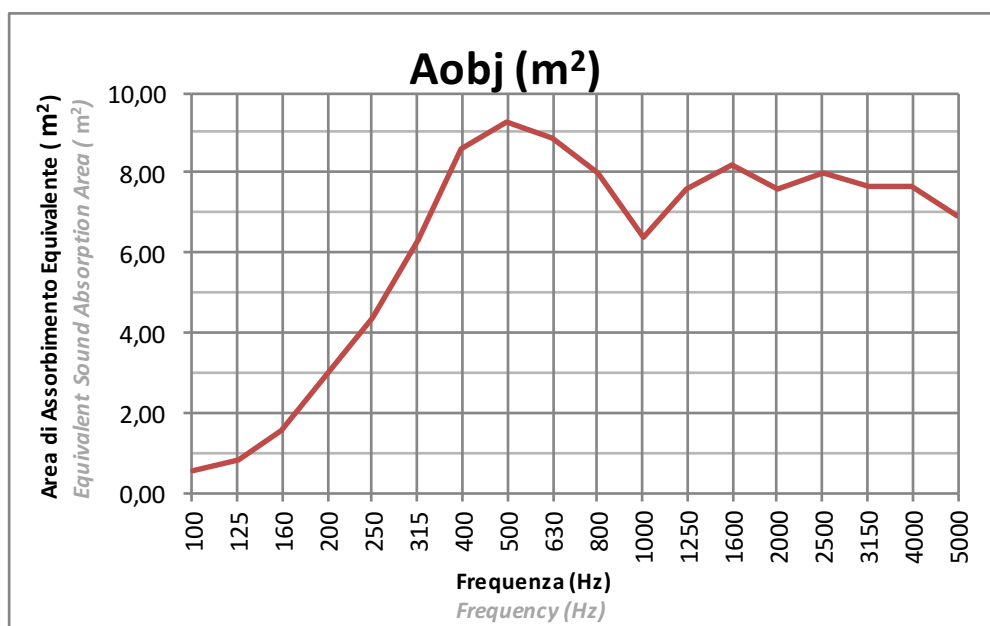


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


# SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: PLANARE  
Fabric: FLAT

Installazione: CENTRO STANZA  
Installation: CENTER OF THE ROOM

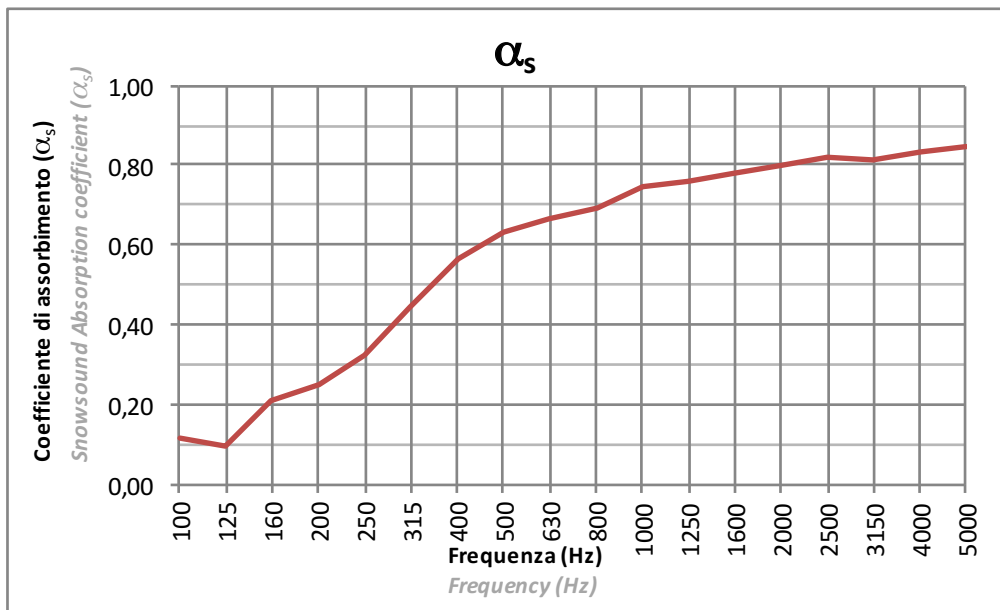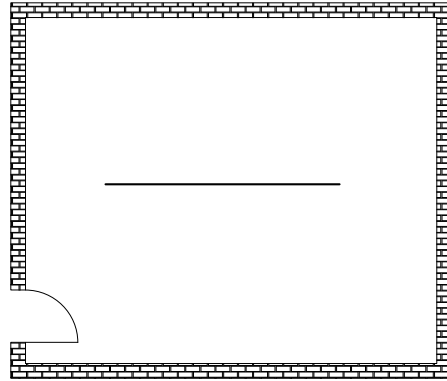

Procedura Sperimentale  
Experimental Procedure


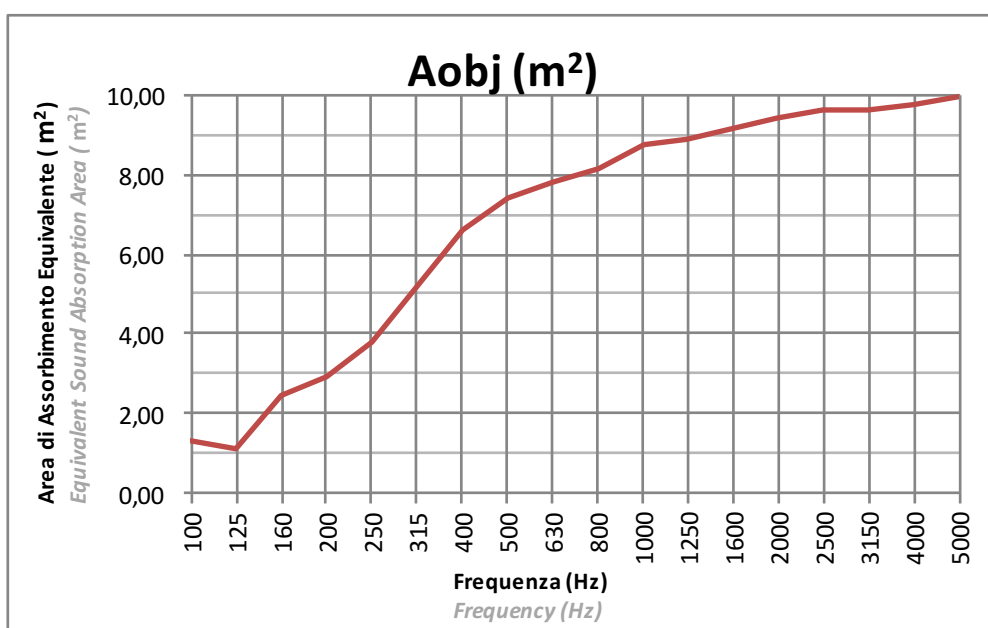


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


# SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm  
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 20cm (D=20cm)  
Installation: Wall to axis distance 20cm (D=20cm)

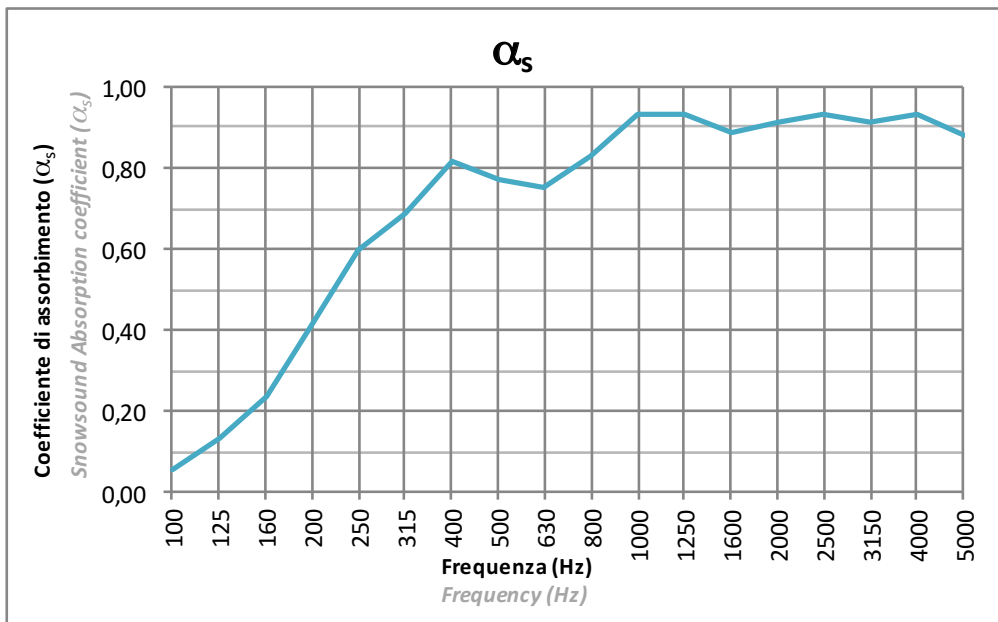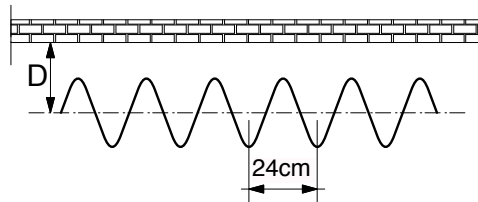

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


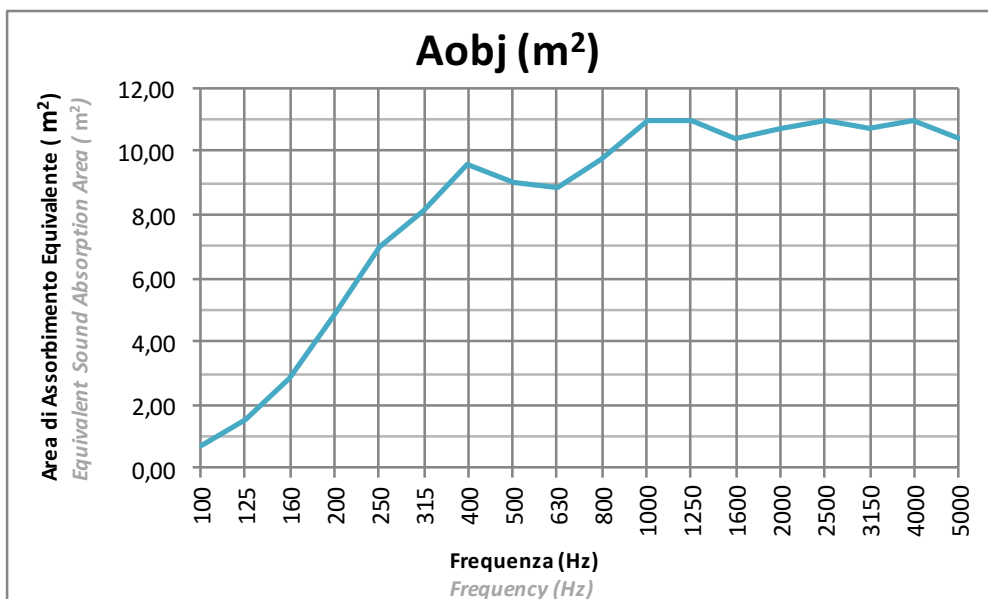


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


# SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm  
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 30cm (D=30cm)  
Installation: Wall to axis distance 30cm (D=30cm)

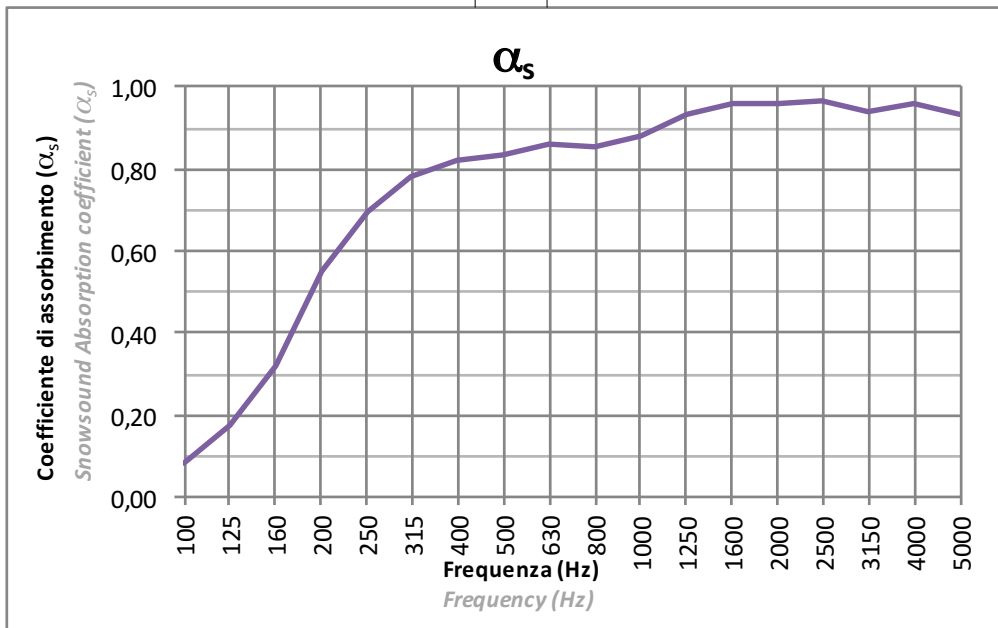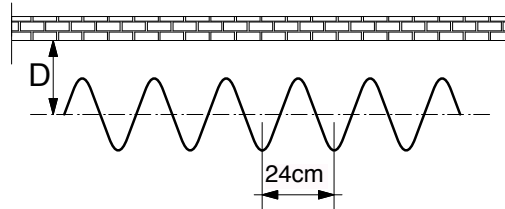

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354

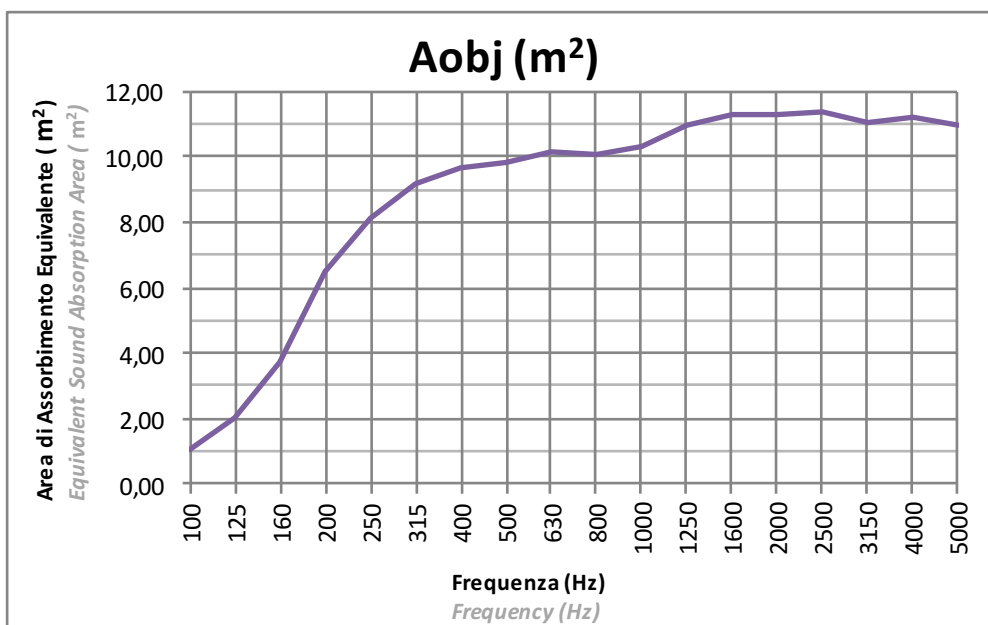




La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354




# SNOWSOUND-FIBER 3

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm  
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: CENTRO STANZA  
Installation: CENTER OF THE ROOM

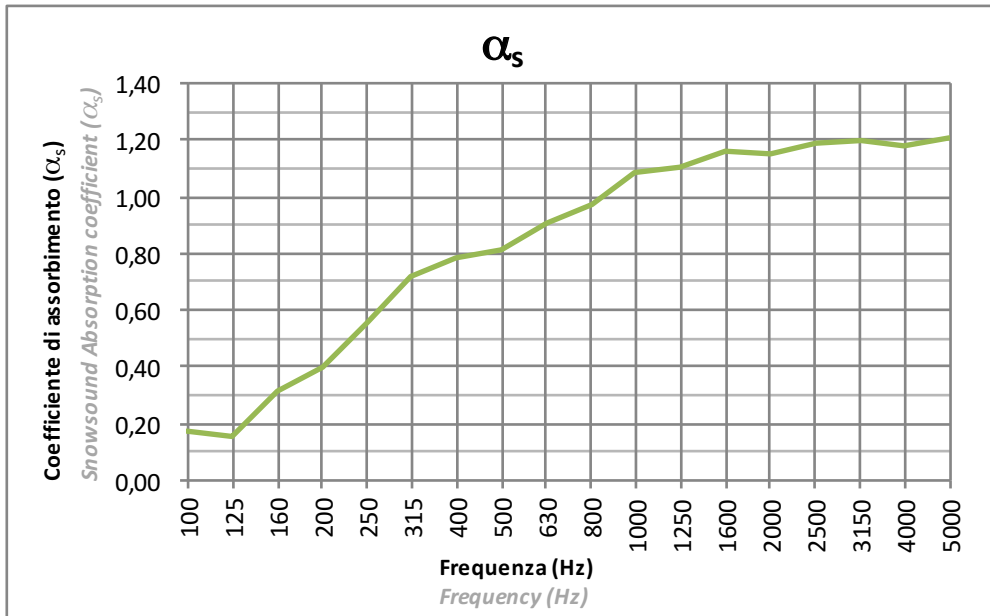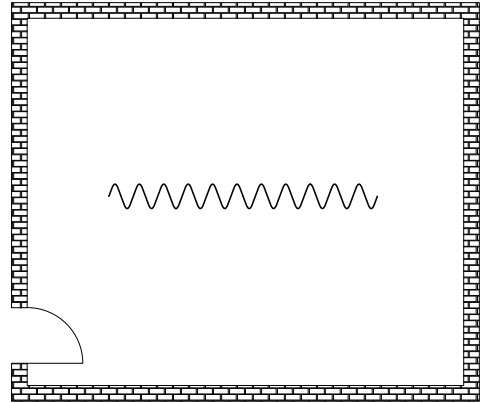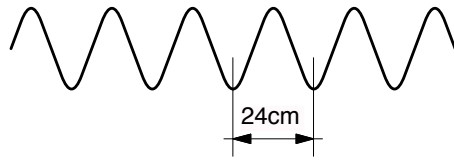

Procedura Sperimentale  
Experimental Procedure

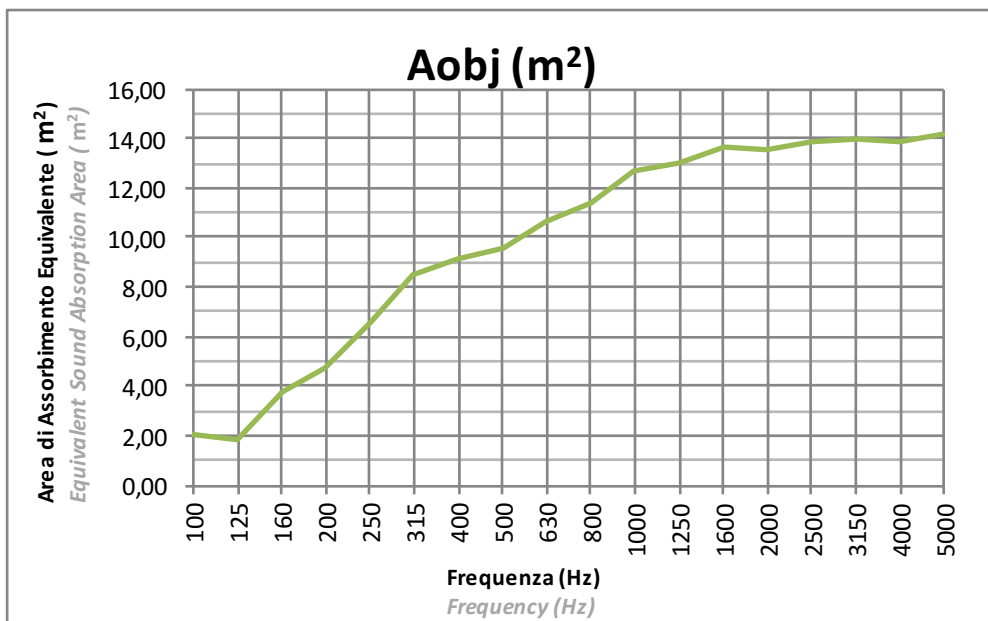

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354