




**SNOWSOUND® FIBER TEXTILES**



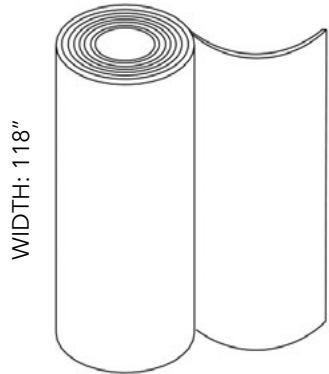

WIDTH: 118"

**FABRIC ROLL SIZE:**

27.3 YARDS

6.5 YARDS

**PHYSICAL PROPERTIES**

**Content:** 100% Fire Resistant, Acoustic Sound Absorbing Polyester Fibers with Patented Snowsound Technology

**Backing:** Unbacked

**Width:** 118" // 300 cm (tolerance + 0 - 3 cm)

**Weight:** 12.5 oz per square yard / 41.1 oz per linear yard

**Thickness:** 1.7 mm

**ACOUSTIC PERFORMANCE AND NOISE REDUCTION RATING**

**Absorption Coefficient and NRC:**

Class A Sound Absorption per ISO 11654 achievable depending on installation. Please refer to technical sheets for details.

**PERFORMANCE**

**Flame Resistance:**

Passes NFPA 701 // NFPA 260 // CAL. TB 117 // UL 723 Class A // ASTM E 84 Class A

**Environment:**

100% Recyclable and GREENGUARD GOLD Certified

**Abrasion Resistance:**

65,000 rubs /cycles (tested according to Martindale Method)

**Colorfastness to Light:**

Grade 6/7 - "Excellent" (Passes AATCC 16 / ISO 105-B02:2014)

**Colorfastness to Wet and Dry Crocking:**

Wet & Dry - Grade 5 (Passes AATCC 8 / ISO 105-X12: 2016)

**Propensity to Surface Fuzzing and Pilling:**

Grade 5 - "no change" (Passes ISO 12945-2:2002)

**Washing and Maintenance:**

Normal machine washing up to 86 degrees Fahrenheit. Ironing on low heat acceptable. Dry cleaning is acceptable (any solvent except Trichloroethylene). Do not tumble dry.



Red (6.5 yd) 7F6-6-600  
Red (27.3 yd) 7F6-25-600



Coffee Brown (6.5 yd) 7F6-6-601  
Coffee Brown (27.3 yd) 7F6-25-601



Black (6.5 yd) 7F6-6-602  
Black (27.3 yd) 7F6-25-602



Teal (6.5 yd) 7F6-6-603  
Teal (27.3 yd) 7F6-25-603



Beige (6.5 yd) 7F6-6-604  
Beige (27.3 yd) 7F6-25-604



Cream (6.5 yd) 7F6-6-605  
Cream (27.3 yd) 7F3-25-605




Powder Pink (6.5 yd) 7F6-6-606  
Powder Pink (27.3 yd) 7F6-25-606



Medium Gray (6.5 yd) 7F6-6-607  
Medium Gray (27.3 yd) 7F6-25-607



Forest Green (6.5 yd) 7F6-6-608  
Forest Green (27.3 yd) 7F6-25-608



Powder Blue (6.5 yd) 7F6-6-609  
Powder Blue (27.3 yd) 7F3-25-609



Mustard Gold (6.5 yd) 7F6-6-610  
Mustard Gold (27.3 yd) 7F6-25-610





Navy Blue (6.5 yd) 7F6-6-611  
Navy Blue (27.3 yd) 7F6-25-611


# SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: PLANARE  
Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 10cm (D=10cm)  
Installation: Distance from the wall 10cm (D=10cm)

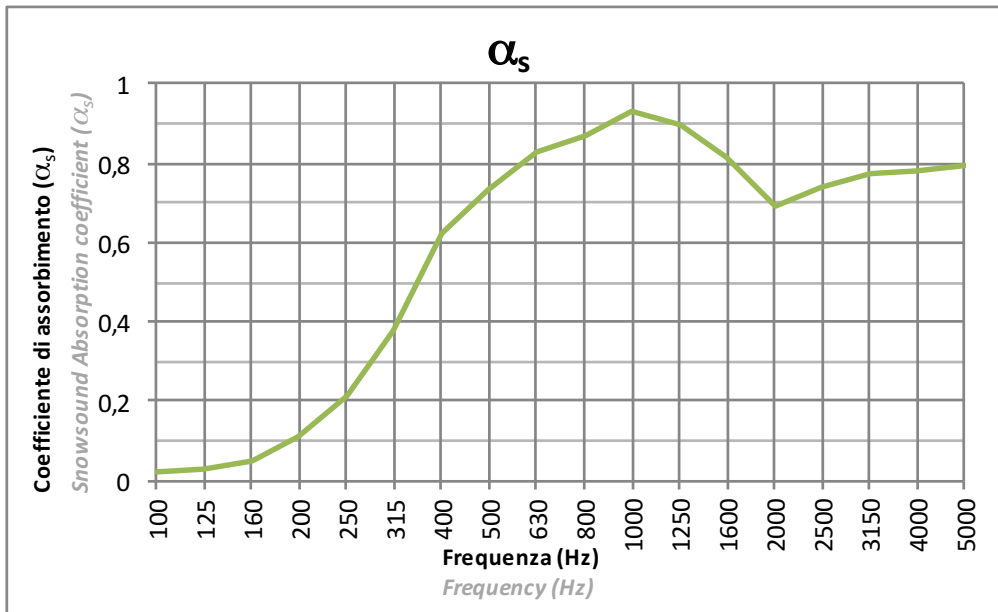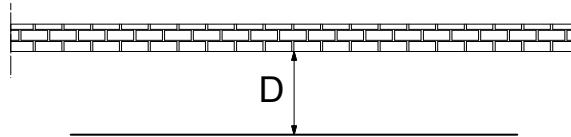

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354

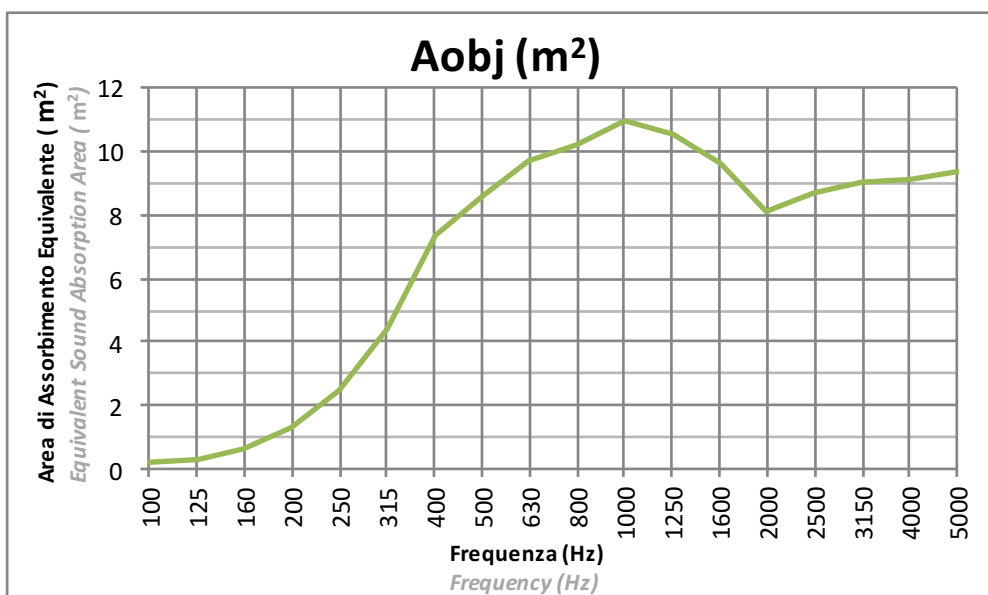

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354



# SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: PLANARE


Fabric: FLAT

Installazione: Distanza da parete 20cm (D=20cm)

Installation: Distance from the wall 20cm (D=20cm)

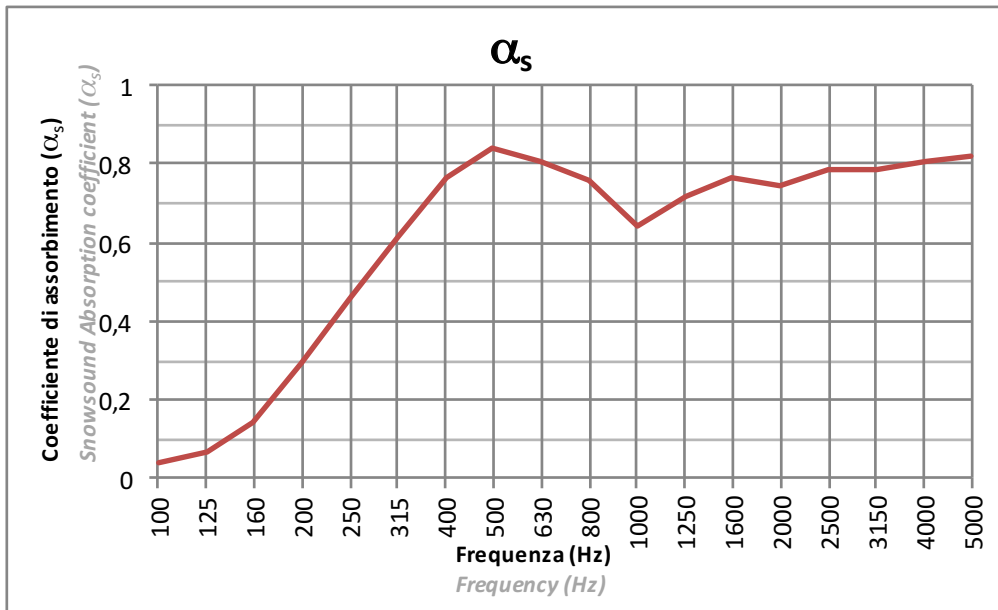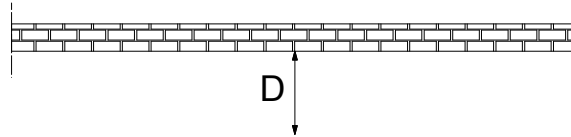

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


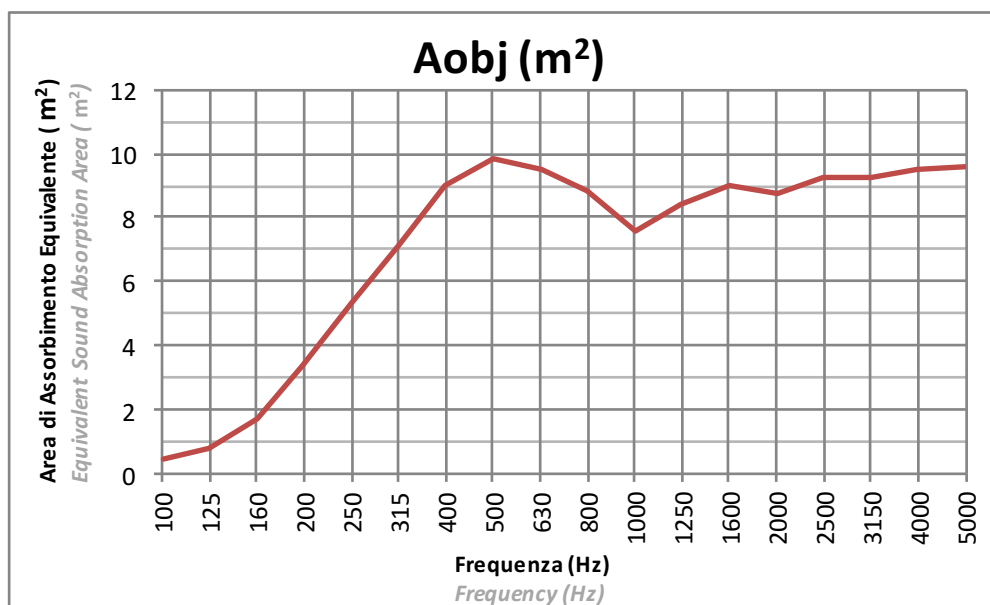


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


# SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: PLANARE  
Fabric: FLAT

Installazione: CENTRO STANZA  
Installation: CENTER OF THE ROOM

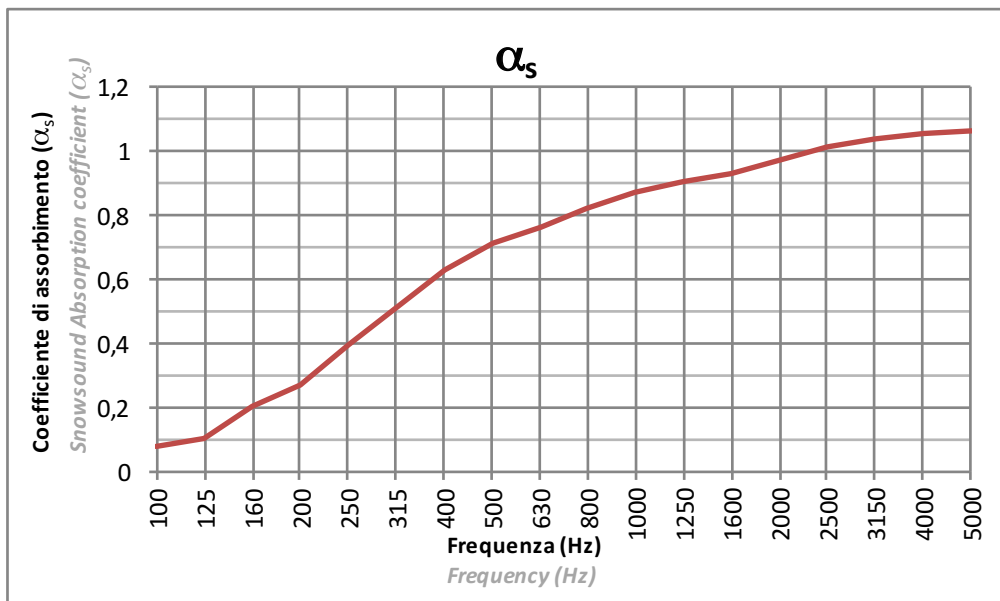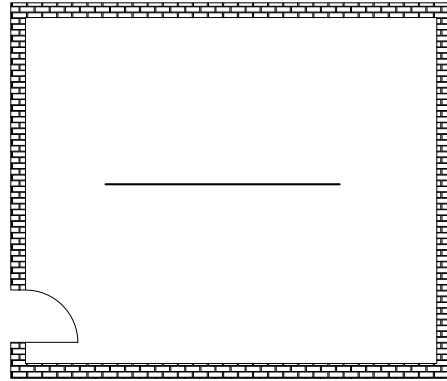

Procedura Sperimentale  
Experimental Procedure


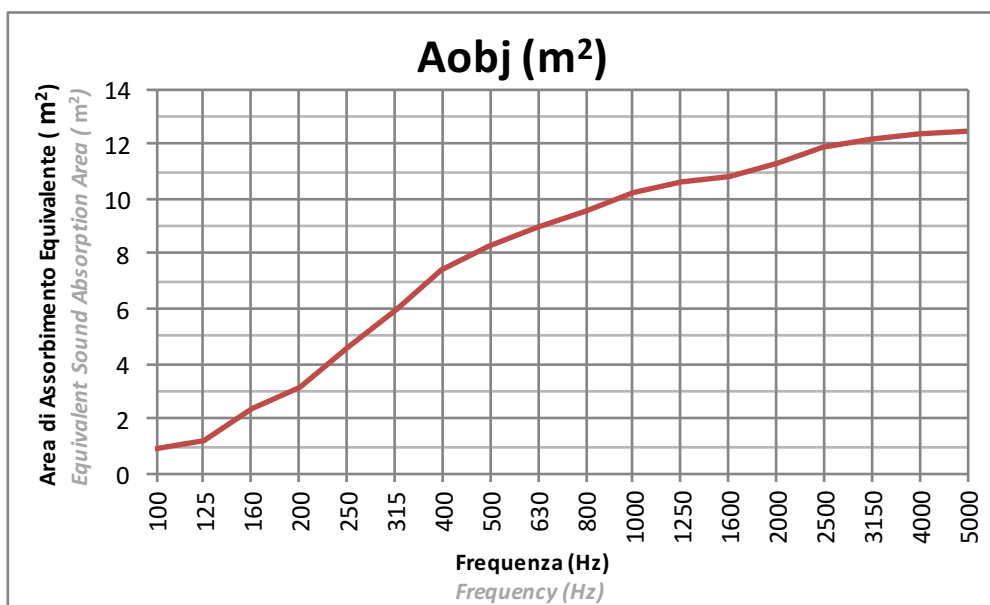


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


# SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm  
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 20cm (D=20cm)  
Installation: Wall to axis distance 20cm (D=20cm)

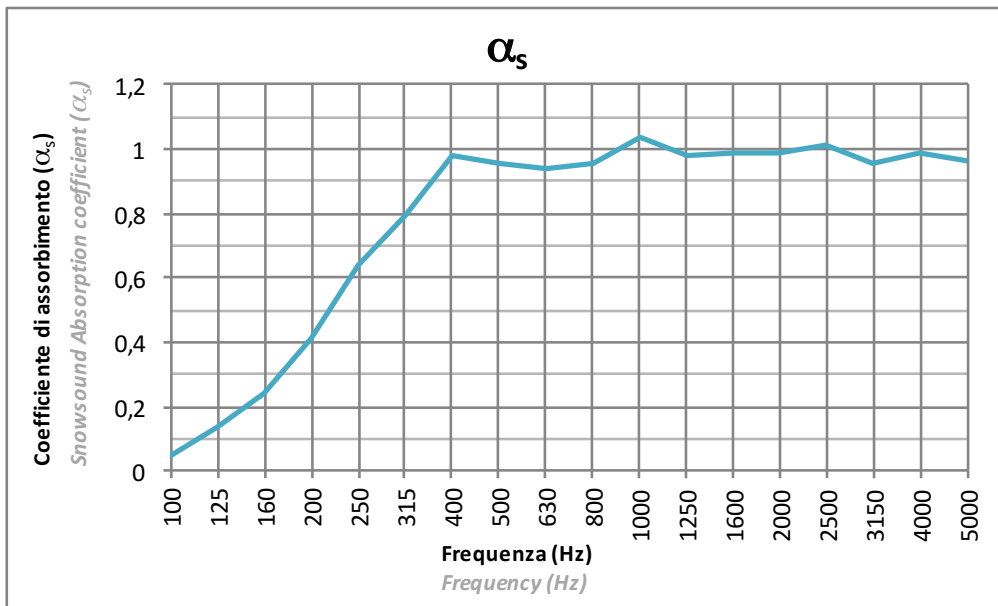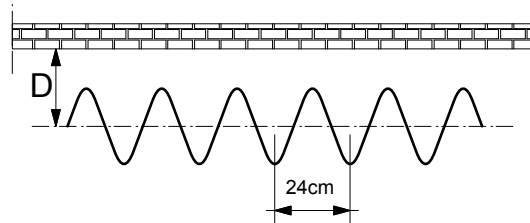

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


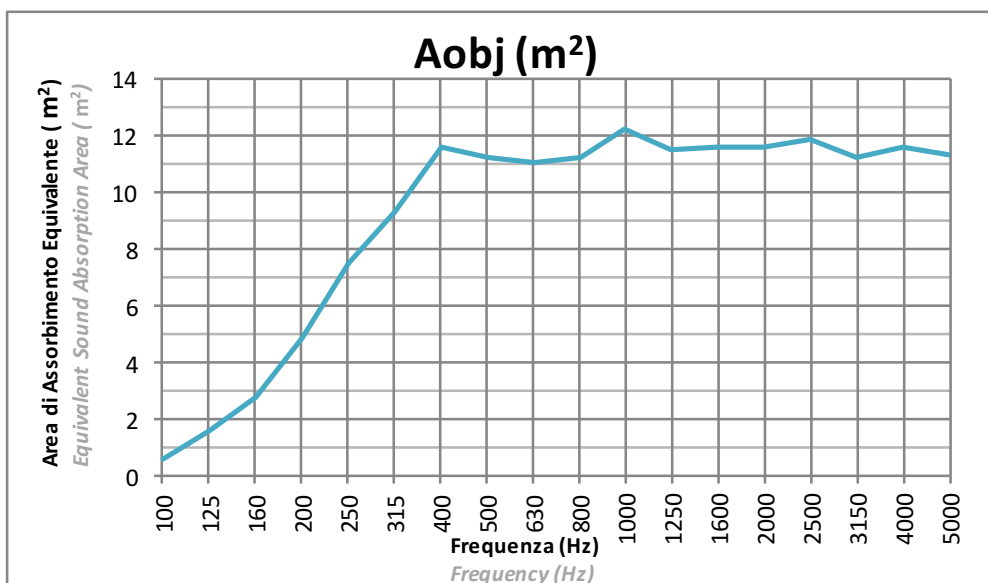


La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354


# SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm  
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: Distanza dall'asse da parete 30cm (D=30cm)  
Installation: Wall to axis distance 30cm (D=30cm)

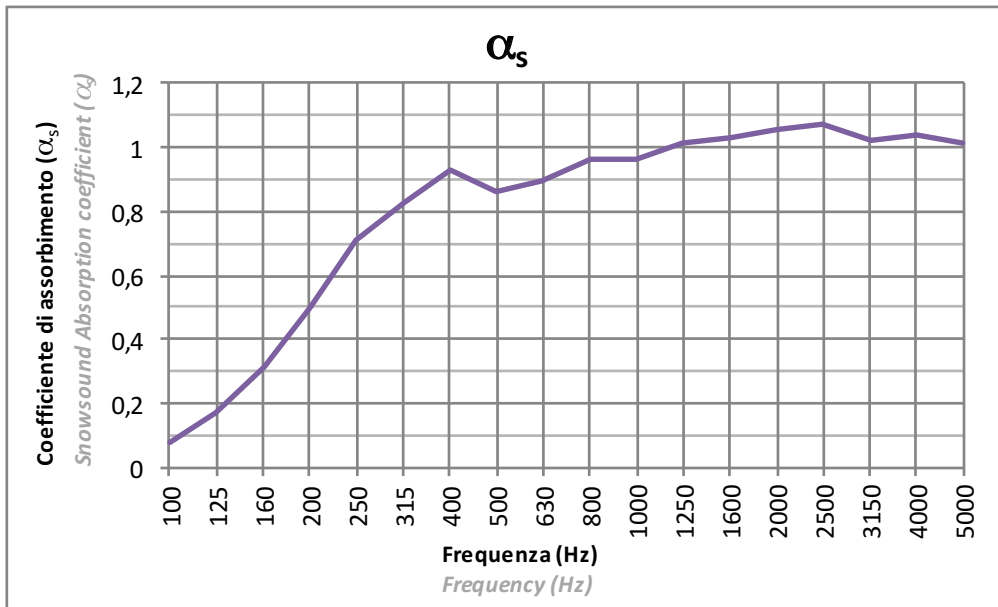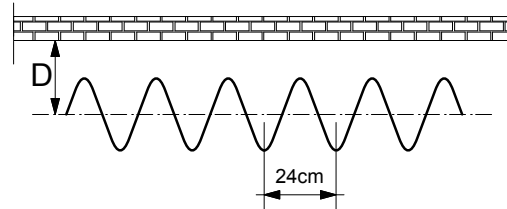

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354

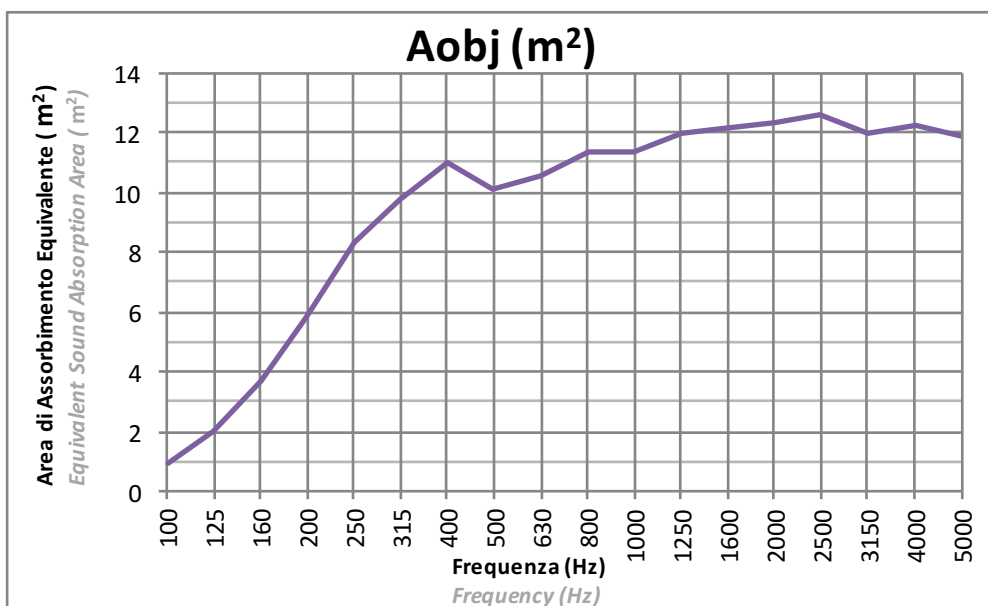




La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354




# SNOWSOUND-FIBER 6

Tessuto: ONDULATO a passo 24cm  
Fabric: WAVY (24cm pace)

Installazione: CENTRO STANZA  
Installation: CENTER OF THE ROOM

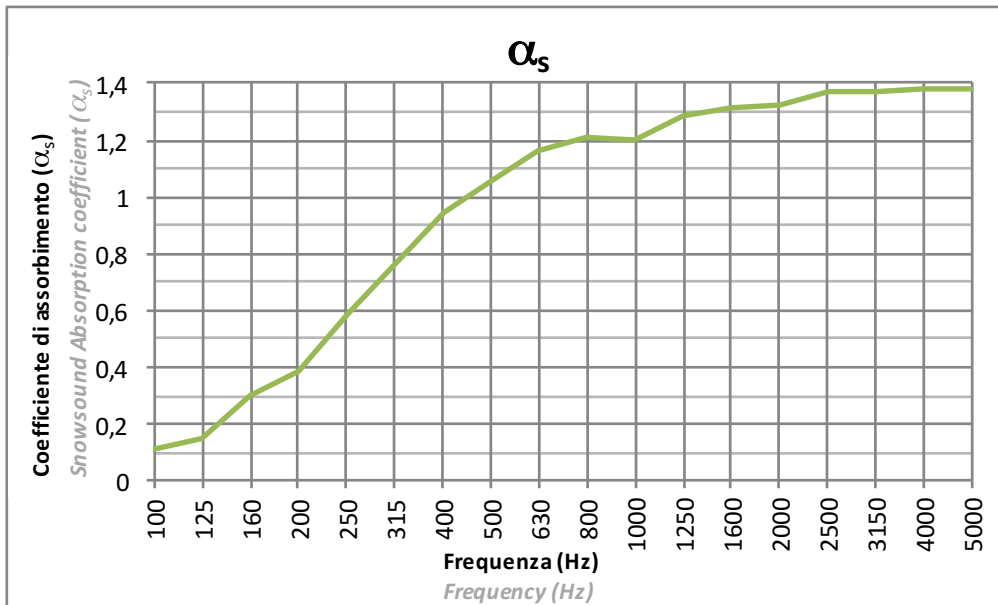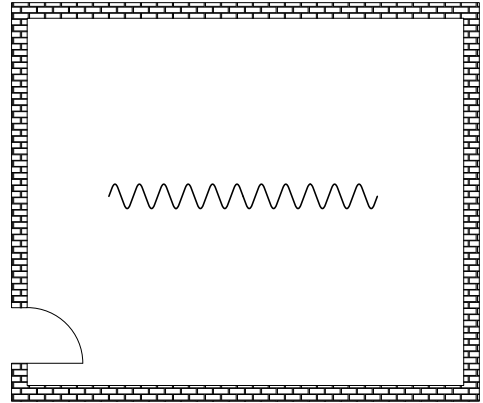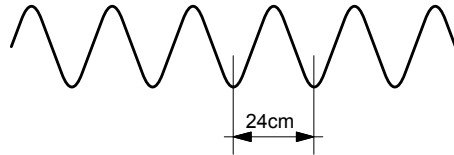

Procedura Sperimentale  
Experimental Procedure

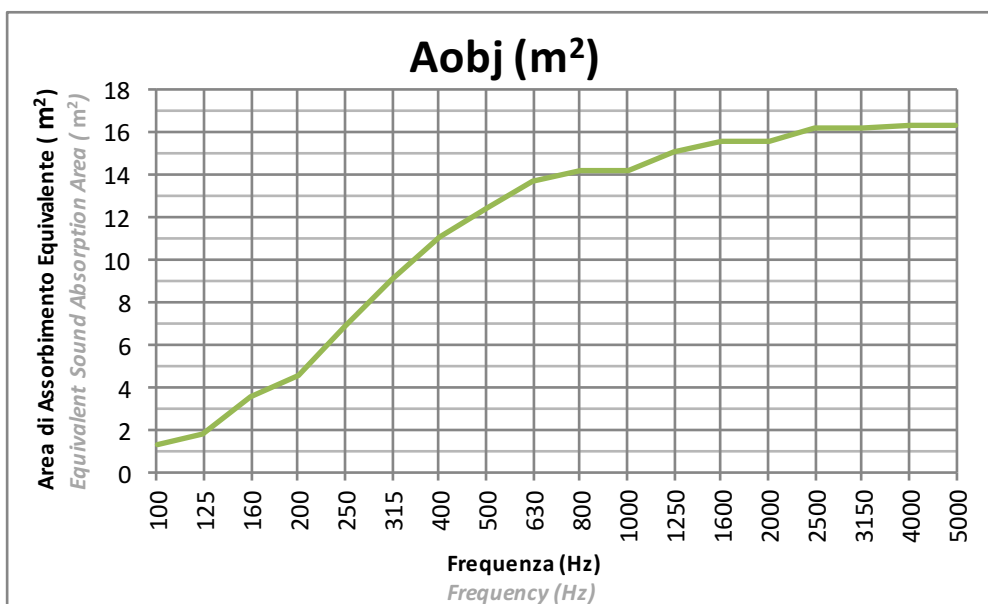

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 354  
Test executed according to UNI EN ISO 354